

REDUCTION INOX 316 MÂLE / MÂLE

DESCRIPTION


- Réduction Mâle / Mâle
- Inox 316 - ASTM 351CF8M

APPLICATION

- Industrie
- Services généraux - tous fluides compatibles
- Bâtiment
- Arrosage - Irrigation

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions de 1/4" à 4"
- Fabrication par procédé de "Cire perdue"
- Filetage mâle conique BSP
- Plage de températures : -20°C à +180°C
- PMS : 20 bar

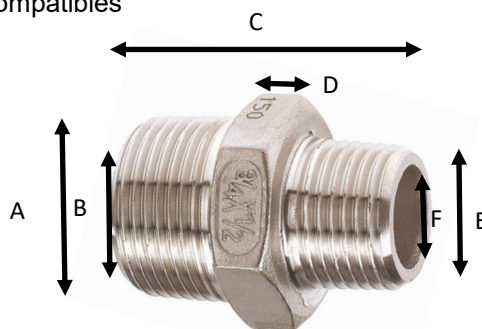

Référence ADG	Mâle	Mâle	A (mm)	B (mm) Øint	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm) Øint	Poids (gr)
2245I-85	1/4"	1/8"	13	8	22.5	5	10	5.5	0.016
2245I-125	3/8"	1/8"	17	12	30	7	10	5.5	0.023
2245I-128	3/8"	1/4"	17	12	32.5	7.5	13	8	0.027
2245I-158	1/2"	1/4"	21	15	35	8	13	8	0.033
2245I-1512	1/2"	3/8"	21	15	36	8	17	12	0.034
2245I-2012	3/4"	3/8"	27	20	37	8	17	12	0.056
2245I-2015	3/4"	1/2"	27	20	38	8	21	15	0.054
2245I-2615	1"	1/2"	34	27	42	9	21	15	0.085
2245I-2620	1"	3/4"	34	27	44	8	27	20	0.084
2245I-3320	1"1/4	3/4"	42	34	46	10	27	20	0.151
2245I-3326	1"1/4	1"	42	35	48	10	34	27	0.142
2245I-4026	1"1/2	1"	49	40	52	11	34	32	0.18
2245I-4033	1"1/2	1"1/4	48	40	51	10	42	36	0.195
2245I-5033	2"	1"1/4	59	52	58	13	43	35	0.257
2245I-5040	2"	1"1/2	60	52	59	13	44	40	0.262
2245I-6640	2"1/2	1"1/2	75	63	67	18	47	39	0.425
2245I-6650	2"1/2	2"	76	66	63	13	60	52	0.585
2245I-8050	3"	2"	89	78	76	10	60	52	0.69
2245I-8066	3"	2"1/2	113	100	78	14	75	65	0.635
2245I-10066	4"	2"1/2	88	76	71	15	76	64	0.992
2245I-10080	4"	3"	113	102	75	10	88	78	1.047

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.