


Équipements de série

VERSION RÉUTILISATION

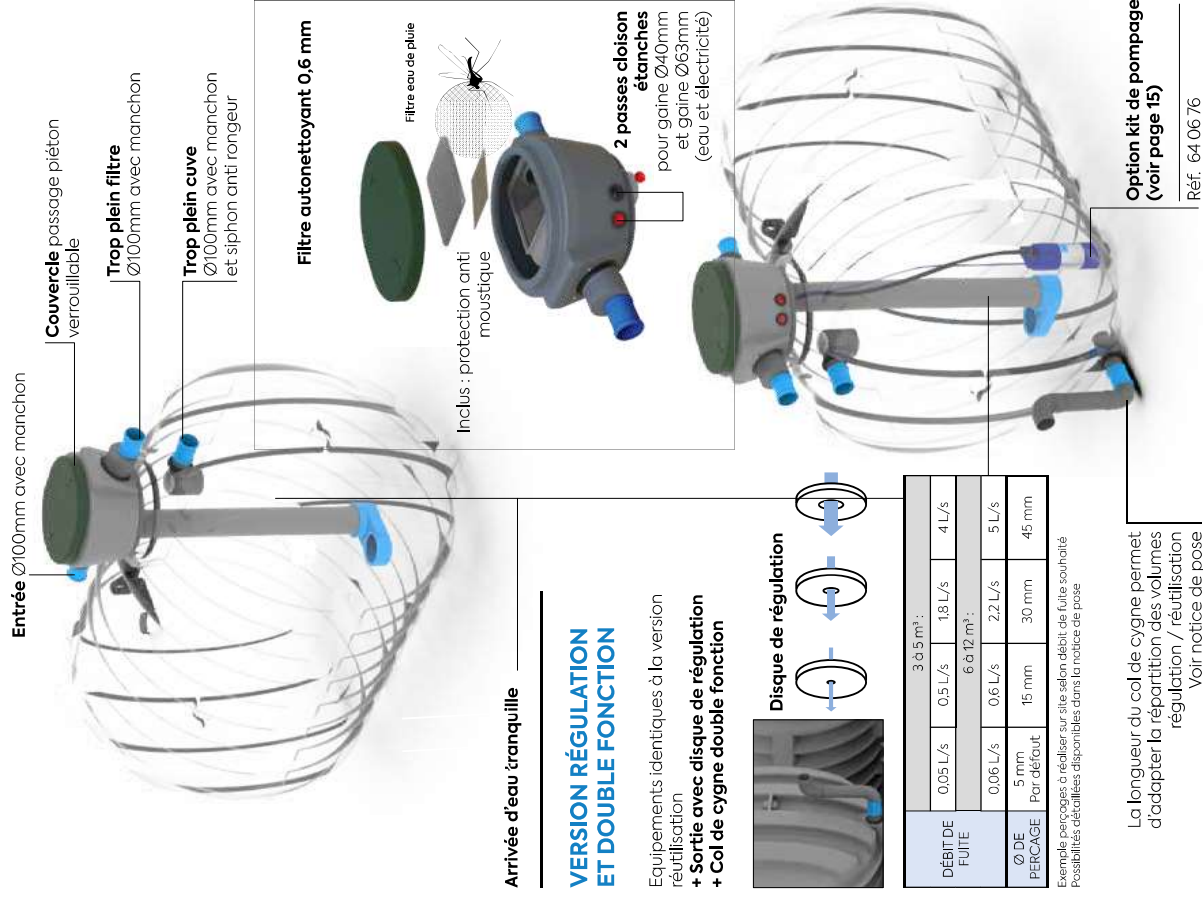

3 000 à 60 000 L

CUVE ENTERRÉE CLASSIQUE



GARANTIE 10 ANS



PRÉSERVE L'EAU POTABLE



FACILE À POSER



UTILISATION SIMPLE



CONÇU POUR DURER




FABRIQUÉ EN FRANCE

Description

	STOCKAGE	REGULATION	RÉUTILISATIONS EXTERIEUR	RÉUTILISATIONS INTERIEUR	
Récupération	✓	✗	En option	Possible hors catalogue	
Régulation Double fonction	✓	✓	En option	Possible hors catalogue	

- Citermes enterrées conçues pour la récupération d'eau de pluie
- Cuve en polyéthylène
- Matériau 100% imputrescible et incorrodable
- Ne convient pas pour le stockage aérien

- Ne peuvent convenir pour :**
- le maintien de la qualité « potable »
 - le stockage et/ou transport de froul ou de matières dangereuses ou de liquides ayant un densité supérieure à 1,3kg/dm³
 - la mise sous pression.
 - le stockage de liquide à une T° supérieure à 40°C




Données dimensionnelles



CAP.	REF. RÉCUP.	REF. RÉGUL.	LONG (M)	LARG (M)	HAUT (M)	POIDS (KG)	FIL D'EAU			TROU D'HOMME		
							ARRIVÉE	SORTIE		TROP-PLEIN		OTÉ
			H (M)*	DIAM (MM)*	H (M)*	DIAM (MM)*	H (M)*	DIAM (MM)*	H (M)*	DIAM (MM)*		
3 m³	33 00 61	33 00 76	1,58	1,46	1,87	130	1,53	100	1,26	100	1	
4 m³	33 00 62	33 00 77	1,79	1,65	2,08	160	1,74	100	1,46	100	1	
5 m³	33 00 63	33 00 78	2,02	1,85	2,31	185	1,98	100	1,65	100	1	
6 m³	33 00 64	33 00 79	2,60			260		100		100	1	Oblong
8 m³	33 00 65	33 00 80	3,30	2,05	2,61	330	2,32	100	1,94	100	2	
10 m³	33 00 66	33 00 81	4,00			400		100		100	2	1x Oblong 1x D600
12 m³	33 00 67	33 00 82	4,75			475		100		100	2	1x Oblong 1x D600
15 m³	33 00 68		7,30	5,20		730		100		100	3	1x Oblong 2x D600
20 m³	33 00 69		8,10	6,63		810		100		100	3	1x Oblong 2x D600
25 m³	33 00 70		11,50	8,10		1150		100		100	3	1x Oblong 2x D600
30 m³	33 00 71		12,35	9,60	2,73	1235	2,41	100	1,92	100	4	1x Oblong 3x D600
35 m³	33 00 72		15,70	11,10		1570	2,46	100		100	4	1x Oblong 3x D600
40 m³	33 00 73		16,45	12,60		1645		100		100	5	1x Oblong 4x D600
50 m³	33 00 74		21,32	15,50		2132		100		100	5	1x Oblong 4x D600
60 m³	33 00 75		27,90	18,40	2,25	2790		100		100	6	1x Oblong 5x D600

* Côtés mesurés du bas de l'ouvrage, couvercles non montés

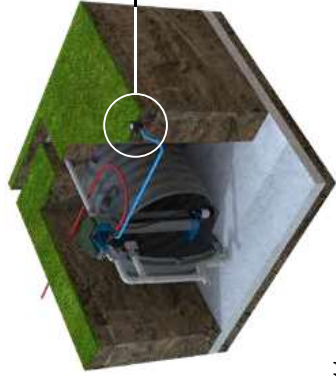

Accessoires optionnels

PRISE D'EAU ENTERRÉE DÉPORTÉE

Permet de connecter un tuyau d'arrosage en différents points du jardin. Produit à enterrer avec branchement fileté m/cle 3/4".



Ref. 37 02 60

KIT DE POMPAGE

Permet de refouler l'eau contenue dans la cuve de récupération eau de pluie pour réutilisation



Ce kit comprend

- A** 1 pompe 1,1 kW avec filtre intégré 1mm, équipée de 2 m de câbles dénudés
- B** Un connecteur électrique étanche
- C** Une ligne de refoulement de 2,5 m
- D** Une cordelette d'accroche de 4 m

Ref. 64 06 76

Cuve enterrées classique	Réutilisation	3 à 12 m³	Ref. 64 06 76
		15 à 60 m³	
		Régulation Double Fonction	3 à 12 m³

A coupler à minima avec un gestionnaire pour utilisation intérieure

KIT D'ASPIRATION 3,5 M

Permet d'aspirer l'eau contenue dans la cuve de récupération eau de pluie pour réutilisation.

Ce kit comprend :

- 1 boule flotteur
- 1 clapet crépine
- 1 flexible de 3,5 m ou 6 m selon capacité

Ref. 64 06 69

Cuve enterrées classique	Réutilisation	3 à 12 m³	Ref. 64 06 69
		15 à 60 m³	
		Régulation Double Fonction	3 à 12 m³

A coupler à minima avec une pompe de surface pour une utilisation extérieure ou un gestionnaire pour utilisation intérieure

SANGLES

Pour ancrage en cas de pose en conditions humides et sols difficiles (Argileux)

Ref. 33 00 28

CAPACITÉ	NBR SANGLES ANCRAGE JAUNE
3 m³ à 6 m³	2
8 m³ à 12 m³	4
15 m³ à 20 m³	6
25 m³ à 30 m³	8
35 m³ à 40 m³	10
50 m³	12
60 m³	14

REHAUSSES D600

Permet de rendre accessible un trou d'homme supplémentaire pour les cuves de 15 m³ et plus

Hauteur 15 cm
Ref. 33 00 38

Hauteur 30 cm
Ref. 33 00 39

MANCHON D160

Permet d'augmenter les diamètres d'entrée, sortie et trop-plein des cuves

Ref. 64 11 23

