

# K200V

## GROUPES DE SURPRESSION DOMESTIQUE



# K200V

## Groupes de surpression domestique

### Données techniques

#### Exécution

Groupe de surpression pour usage domestique ou petit collectif.

#### Utilisations

- Le pompage peut s'effectuer à partir d'un puits, d'une réserve ou du réseau existant (surpression) pour l'alimentation de l'habitat.
- Les groupes sont également adaptés pour l'arrosage, le lavage ou encore l'usage agricole..

#### Limites d'utilisations

Température du liquide : de 0°C à + 35°C.

Température ambiante jusqu'à + 40°C.

Pression maxi admise dans le corps de pompe : 8 bars.

Hauteur d'aspiration maxi : 9 m.


Service continu.

#### Composition

- 1 pompe 400 volts triphasée, fonte ou inox
- 1 réservoir à vessie ou diaphragme avec contacteur et manomètre
- 1 clapet anti-retour
- 1 ensemble de raccords nécessaires au montage
- 1 disjoncteur + 1 relais thermique monté sur mât
- 1 châssis W en acier peint


Ensemble livré monté et testé.

#### Courbes hydrauliques

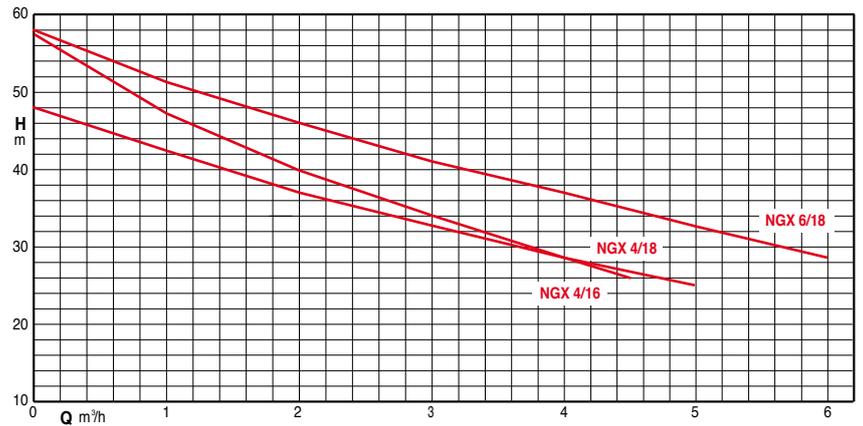


Référence	KW	A	Débit en m³/h	Pression en bar	
				Marche	Arrêt
K200V NGL 3/13	1.10	2.6	0 à 4.5	2.8	5
K200VGW NGL 3/13					
K200V NGX 4/16	1.10	2.6	0 à 4.5	2.7	4.5
K200VGW NGX 4/16					
K200V NGX 4/18	1.50	4.3	0 à 6	3.2	5.5
K200VGW NGX 4/18					

### Dimensions et poids



Référence	Diamètre		Poids en kg	Réservoir	Dimensions en mm		
	Aspi.	Ref.			Lg	I	Ht
K200V NGX 4/16	1"	1"	87	RV200V10	1000	650	1 150
K200VGW NGX 4/16			84.5	GC200V10			1 110
K200V NGX 4/18	1"1/4	1"	87	RV200V10			1 150
K200VGW NGX 4/18			84.5	GC200V10			1 110
K200V NGX 6/18			90	RV200V10			1 150
K200VGW NGX 6/18			87.5	GC200V10			1 110

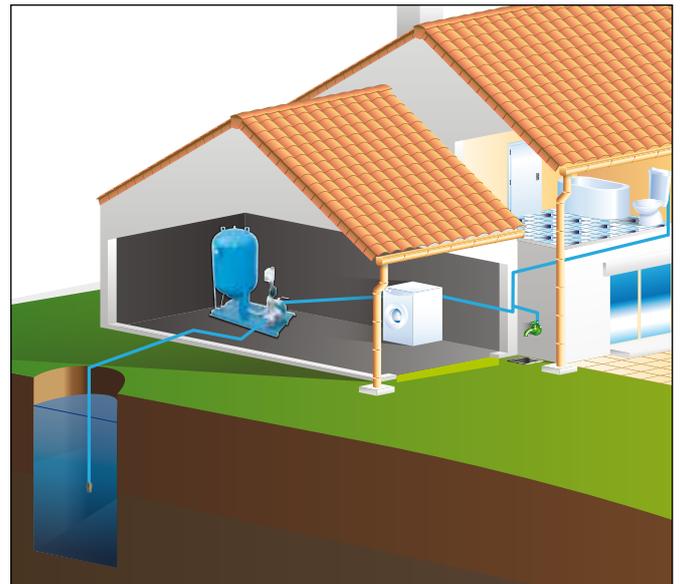

**calpeda**

Calpeda Pompes

19, rue de la communauté - ZA La Forêt - 44140 LE BIGNON

Tél. 02 40 03 13 30 - Fax 02 40 03 16 70 - email : info@calpeda.fr - www.calpeda.fr

SAS au capital de 1 030 000 € - RCS Nantes B 322 698 093 - Siret 322 698 093 00059 - Code NAF 4669B - N° TVA intra communautaire : FR50322698 093



water passion