

CALONA™

Stockage et transport agricole de l'eau, des liquides et engrais liquides

- STOCKAGE HORIZONTAL
- CUVES AERIENNES
- 200 à 6 000 litres



DESCRIPTIF

CUVE POLYÉTHYLÈNE

- Sans soudure
- Qualité alimentaire
- Traité anti UV
- Matériaux 100 % imputrescible et incorrodable

- Cuves aériennes horizontales autostables et monobloc
- Cuve en polyéthylène (sans soudure) de qualité alimentaire et traitée anti UV
- Conçue pour le stockage d'eau et de certains liquides jusque 40°C et jusqu'à une densité de 1,1 kg/dm³ (modèle standard) ou 1,3 kg/dm³ (modèle renforcé)
- Existe en 2 modèles : Standard ou Renforcé
- Existe en 2 couleurs : gris et noir

CAP.	STANDARD			RENFORCÉE			LONG. (M)	HAUT. (M)	DIAM. (M)	DIAM. COUVERCLE (MM)	DN VANNE
	GRIS	NOIR	POIDS (KG)	GRIS	NOIR	POIDS (KG)					
200 L	33 01 08	33 01 10	12	33 01 09	33 01 11	13	0,91	0,63	0,58	270	1" (DN25)
300 L	33 01 12	33 01 14	18	33 01 13	33 01 15	19	1,32				
600 L	33 01 16	33 01 18	28	33 01 17	33 01 19	30	1,45				
1000 L	33 01 20	33 01 22	45	33 01 21	33 01 23	50	1,73	0,96	0,92	400	1" 1/4
1500 L	33 01 24	33 01 26	65	33 01 25	33 01 27	70	1,94	1,15	1,06		
2000 L	33 01 28	33 01 30	80	33 01 29	33 01 31	90	2,15	1,30	1,16		
2500 L	33 01 32	33 01 34	100	33 01 33	33 01 35	110	2,35	1,38	1,30	400	2" (DN50)
3350 L	33 01 36	33 01 38	155	33 01 37	33 01 39	170	2,32	1,55	1,50		
5000 L	33 01 40	33 01 42	220	33 01 41	33 01 43	245	3,40				
6000 L	33 01 44	33 01 46	250	33 01 45	33 01 47	280	3,09	1,78	1,93	400	2,5" (DN65)



UTILISATION SIMPLE



ROBUSTE ET FIABLE



POLYVALENTE



MOBILE




EQUIPEMENTS

- Trou d'homme avec couvercle verrouillable
- Vanne PVC ¼ de tour dans un emplacement protégé
- Berceaux intégrés
- Bouchon de remplissage (cuve ≥ 2500 L)
- Bouchon 3/4 " pour raccordement bac à niveau constant ou autre éléments (Cuves 2500 à 6000 L)
- Anneau de levage (Cuve 2500 L)

USAGE

- Stockage à poste fixe sur sol plat
- Transport agraire
 - 25 km/h maximum
 - Calage longitudinal / transversal et sanglage

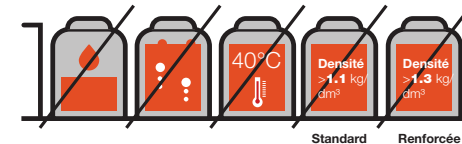

Ne peuvent convenir pour :

- le maintien de la qualité « potable »
- le stockage et/ou transport du fioul ou de matières dangereuses ou de liquides ayant une densité supérieure à 1,1 kg/dm³ (modèle standard) ou 1,3 kg/dm³ (modèle renforcé)
- la mise sous pression.
- le stockage de liquides à une température supérieure à 40 °C
- Ne convient pas pour le stockage enterré (autres modèles disponibles à notre catalogue, nous consulter)

ACCESSOIRES OPTIONNELS

RÉF	DÉSIGNATION
33 01 85	Kit fixation pour Polycuve 300 - 1000 L
33 01 86	Kit fixation pour Polycuve 1 500 - 2 500 L
33 01 87	Kit fixation pour polycuve 3 350 - 5 000 L

RÉF	DÉSIGNATION
33 01 88	2 Anneaux de manutention Polycuve 2 000 - 2 500 L
33 03 05	2 Anneaux de manutention Polycuve 3 350 - 5 000 L

